



バーコードリーダーユニット

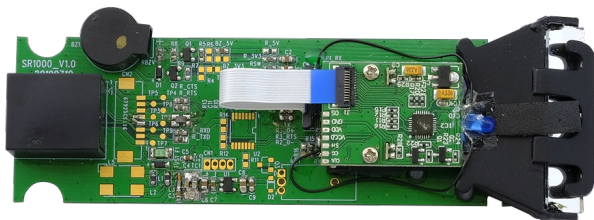

■当社次世代デザインでの
オリジナルカラー＆ロゴ対応

■外観変更、組込みユニットの形状変更での
受託開発・製造も対応可能

■仕様

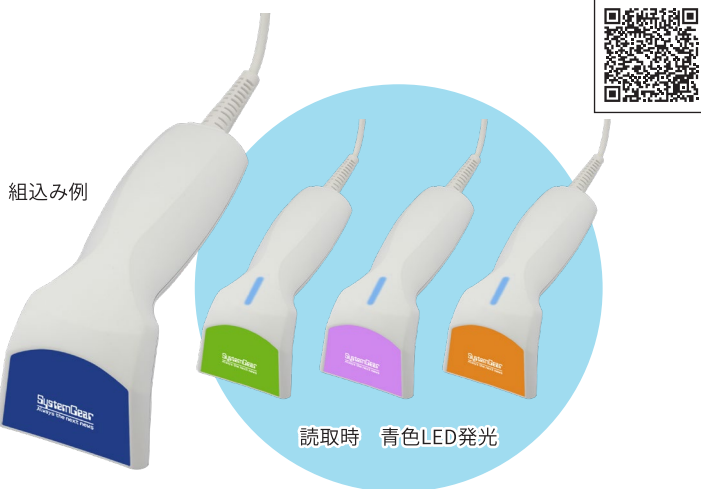

読取コード	UPC-A / 2,5桁アドオン付、UPC-E / 2,5桁アドオン付、EAN-13 / 2,5桁アドオン付、EAN-8 / 2,5桁アドオン付、Standard 2 of 5 (Normal / Industrial 2 of 5)、Standard 2 of 5 (Short / IATA 2 of 5)、Interleaved 2 of 5、CODABAR (NW-7)、CODE39、CODE39 FULL ASCII、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、Truncated、Stacked、Stacked Ominidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked	読取確認	LED、ブザー、バイブレーション
スキャン回数	500スキャン / 秒 270スキャン / 秒 (室内)	インターフェイス	USB (HID、VCOM)
読取最大幅	65mm	電源供給	50mA以下 (待機時) 100mA以下 (LED、バイブレータなし) 250mA以下 (LED、バイブレータあり)
読取距離	0-10mm	外形寸法	幅：75mm、高さ：12mm、奥行き：150mm (出展サンプル品)
読取角度	仰角±50° 斜角±50° 仰角±20°以上 傾角+3° (JAN白黒13桁 JIS 標準ラベル使用時)	重量	約80 g (出展サンプル品：ケーブルを除く)
読取方向	左右両方向	抗菌仕様	あり (出展サンプル品：本体のみ)
湾曲	60mmφ ≥ (EAN13) 43mmφ ≥ (EAN8)	使用温度	0～50℃
最小分解能	0.125mm (min)	使用湿度	20～85%
PCS値	0.45以上 (0.125mm)	使用周囲照明	10,000 Lux以下
読取りモード	(1) Trigger On / Good read Off (2) Continuous / Auto Power on (3) Trigger On / Off (4) Continuous / Trigger off Continuous / Trigger on Flash、Flash / Auto power、 Presentation Mode	保存温度	-20～60℃
		保存湿度	10～90%
		耐落下強度	1.6m (コンクリート) × 30回
		対応OS	Windows 10 (64bit)
		ケーブル長	2.0mストレート直付け (出展サンプル品)
		USBコネクタ	Type-A
		適合規格	VCCI class B、RoHS 指令対応
		読取ブザー	音量：小、中、大、無し

※本資料は展示用サンプル時のご紹介資料です。
自社製品時の仕様、規格及び外観は異なる予定です。

システムギア株式会社

<https://www.systemgear.com/>

お問合せ

E-mail : bom@systemgear.com

TEL : 06-6443-2153

FAX : 06-6443-0809

大阪市西区江戸堀1丁目9番14号システムギア大阪ビル



安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

販売店

※ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※ 印刷の関係上、本紙に使用した写真は、色や細部等が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
※ 本紙記載製品の販売・生産・保守について、予告・通知なく中止する事があります。

バーコードリーダー参考出品