


ICリーダーライターユニット

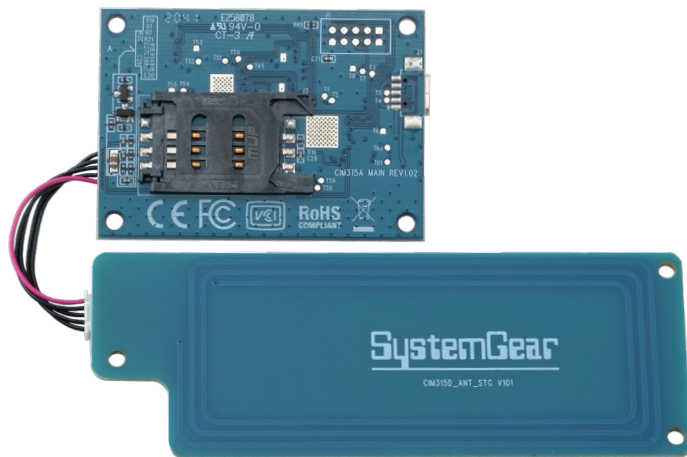

- 組込みが容易なアンテナ基板と制御基板の分離設計
- 細長アンテナで、コンパクトでも安定感のある送受信
- USBとPC / SC対応
- DES / AES暗号化対応（FeliCa SAM 装着可能）
- 広い用途に安心安全の広い温度湿度対応

■仕様

対応IC	FeliCa Standard、FeliCa Lite-S、FeliCa Plug、MIFARE Classic、MIFARE Ultralight / Ultralight C、MIFARE DESFire / DESFire EV1/ DESFire EV2、MIFARE Plus、ISO/IEC14443-4 A & 4B、ISO/IEC15693-3 Cards、Calypso、J-LIS Cards、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5	使用温度	-10～70℃
読取り方式	非接触	使用湿度	10～95% 結露なきこと
搬送周波数	13.56MHz	保存温度	-20～70℃
アクセス距離	Max 50mm（ICタグ種による）	保存湿度	10～95% 結露なきこと
インターフェイス	USB2.0 PC / SC Ver.2.0	動作環境	USBポートを装備したWindows PC
供給電源	USB V-BUS Power	適合規格	VCCIクラスB（想定）
消費電流	Max 250mA	対応OS	Windows 10
ライブラリー	不要		
外形寸法	制御基板 縦：約40mm、横：約56mm、厚み：約7mm アンテナ 縦：約37mm、横：約101mm、厚み：約5mm		

※本資料は展示用サンプル時のご紹介資料です。
自社製品時の仕様、規格及び外観は異なる予定です。



安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

販売店

システムギア株式会社

<https://www.systemgear.com/>

お問合せ

E-mail : bom@systemgear.com

TEL : 06-6443-2153

FAX : 06-6443-0809

大阪市西区江戸堀1丁目9番14号システムギア大阪ビル

※ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※ FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 ※ FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 ※ MIFARE は、NXP セミコンダクターズの登録商標です。 ※ 印刷の関係上、本紙に使用した写真は、色や細部等が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。 ※ 本紙記載製品の販売・生産・保守について、予告・通知なく中止する事があります。

ICリーダーライターユニット参考出品