
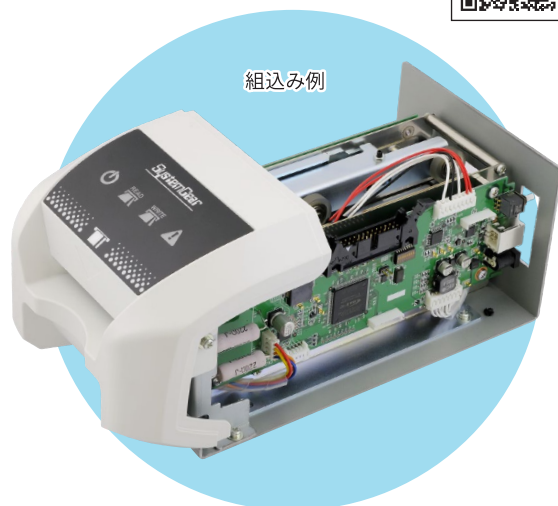


磁気カードリーダーライターユニット

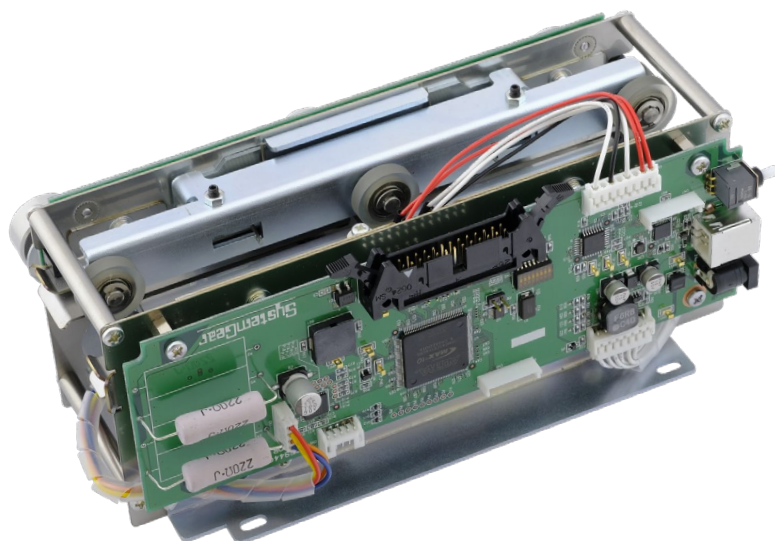

組みみ例

- JIS- II の書込み面の選択が可能
- Hi-Coの書込み対応
- 組みみユニットの受託開発・製造に対応可能

■ 仕様

カード搬送	ステッピングモーター駆動ローラー搬送	対応漢字コード	JIS X 0208
搬送制御	外部制御（将来は内部制御）	インターフェイス	USB Ver2.0/1.1（VCOM）
カード挿入面	JIS規定 表上 又は JIS IIトラック下	読取り確認	ブザー（音量 3段階）
カード排出方向	前後方向	動作状況表示	3色LED（緑、赤、黄）
搬送速度	300mm / sec ±10%	供給電源	ACアダプター
騒音	70db (A) 以下 側方300mmの位置で測定	入力電圧	DC+24V±10%
適応カード	1. 物理特性：JIS X6301 2. 記録特性：JIS X6302	使用温度	0～40℃
読書きコード	JIS- II コード	使用湿度	20～85% 結露なきこと
記録方式	F2F	保存温度	-15～60℃
記録密度	210BPI	保存湿度	20～90% 結露なきこと
磁気ヘッド	1トラック トラック幅（書込み 6.5mm / 読出し 2.0mm）	動作環境	USBポートを装備したWindows PC
ヘッド寿命	100万パス（塵埃の少ない室内使用時）	取付姿勢	水平方向（及び 垂直方向 検討）
書込みJitter	Bit to Bit / Long Term ともAve＝±4%, Min / Max＝±10%以下	適合規格	VCCIクラスB（想定）
カード磁界力	650Oe / 2750Oe	対応OS	Windows 10
最大読取り桁数	各コード数字換算69桁		
磁気カード厚さ	0.68～0.84mm		

※本資料は展示用サンプル時のご紹介資料です。
自社製品時の仕様、規格及び外観は異なる予定です。

システムギア株式会社

<https://www.systemgear.com/>

お問合せ

E-mail : bom@systemgear.com

TEL : 06-6443-2153

FAX : 06-6443-0809

大阪市西区江戸堀1丁目9番14号システムギア大阪ビル



安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

販売店

※ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※ 印刷の関係上、本紙に使用した写真は、色や細部等が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
※ 本紙記載製品の販売・生産・保守について、予告・通知なく中止する事があります。

磁気カードリーダーライターユニット参考出品